









# Whale

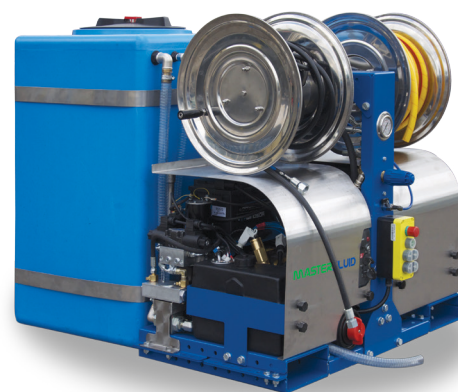

Unità idrodinamica alta pressione ad acqua fredda per pulizia di tubazioni, idrosabbatura, disotturazione. **Disponibile in versione Trailer su carrello monoasse con e senza cofanatura in fibra di vetro e serbatoio 600 litri, omologato per la circolazione stradale, completo di impianto di illuminazione, freno e piedi di stazionamento, freno a repulsione sul timone.** Disponibile anche in allestimento skid, adatto al trasporto su autocarro o furgonato. Predisposizione per sollevamento tramite forche muletto.

*Water jetting high pressure unit cold water, for cleaning, hydro-sandblasting and unclogging sewers and drains. It can be mounted on a homologated two-wheel trailer with or without fiberglass covering and 600 lt water tank, homologated for travelling along roads complete with lights, parking brakes and stabilising jacks plus a repulsion brake on the tow bar. Also available in skid version, suitable for truck transport. Predisposed for lifting through forklift and upper hooks.*



 Motore - Engine	 Dimensioni - Dimensions
Honda benzina GX630 - potenza 14,7 kW (20 hp). Honda benzina GX690 - potenza 17,7 kW (24 hp).  <i>Gasoline Honda GX630 - power 14,7 kW (20 hp).                  Gasoline Honda GX690 - power 17,7 kW (24 hp).</i>	Lunghezza mm 1.254 - larghezza mm 995 - altezza max mm 1.027. (Trailer: lunghezza mm 3.300 - larghezza mm 1.600 - altezza mm 1.530).  <i>Length mm 1.254 - width mm 995 - max height mm 1.027.                  (Trailer: length mm 3.300 - width mm 1.600 - height mm 1.530).</i>
 Pompa ad alta pressione - High pressure pump	 Peso a vuoto* - Net weight* <span style="float: right;">* indicativo / * indicative</span>
Pompa Comet TW Premium con filtro acqua e valvola unloader.  <i>Comet TW Premium pump with water filter and unloader valve.</i>	250 kg. (Trailer: 750 kg).  250 kg. (Trailer: 750 kg).
 Potenza (portata / pressione) - Power (flow rate / pressure)	 Serbatoi - Tanks
40 lpm / 150 bar (Honda GX630).  55 lpm / 160 bar (Honda GX690).	BUILT-IN: Serbatoio acqua lt 500 (lt 300 / 2x lt 500 su richiesta) in polietilene. TRAILER: Serbatoio acqua 600 lt con cofanatura in vetroresina. SKID: Serbatoio acqua lt 680 / 1000 in polietilene. Capacità serbatoio carburante lt 7 (Trailer: lt 75).  <i>BUILT-IN: polyethylene water tank lt 500 (lt 300 / 2x lt 500 on request).                  TRAILER: water tank lt 600 with fiberglass cover.                  SKID: polyethylene water tank lt 680 / 1000.                  Fuel tank capacity lt 20 (Trailer: lt 75).</i>
 Naspi - Hose reels	Accessori - Optionals
Naspo alta pressione ad avvolgimento manuale con 50 m tubo 1/2". Naspo riempimento ad avvolgimento manuale con 35 m tubo 3/4". (Optional su 40/150).  <i>High pressure manually wound hose reel with 50 m 1/2" high pressure hose.                  Manually wound hose reel with 35 m 3/4" fill-up hose.                  (Optional on 40/150).</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit idrosabbatura (pistola+lancia);</li> <li>• Lancia doppia - lancia lavapavimenti - lancia lavagradini - lancia con ugello rotante;</li> <li>• Dispensatore detergente + lancia;</li> <li>• Pistola con lancia e ugello a ventaglio.</li> </ul>
Dotazione - Outfit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hydrosandblasting kit (gun+lance);</li> <li>• Double lance - floorwash kit - stepwash kit - lance with rotating nozzle;</li> <li>• Detergent dispenser + lance;</li> <li>• Gun with lance and fan nozzle.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pannello di controllo completo di chiave accensione, contaore, acceleratore automatico, spie e pulsante di emergenza</li> <li>• Radiocomando a 2 funzioni (On/Off by-pass).</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Control panel with ignition key, hour counter, automatic throttle, warning lights and emergency button;</i></li> <li>• <i>Remote control with 2 functions (On/Off by-pass).</i></li> </ul>	